
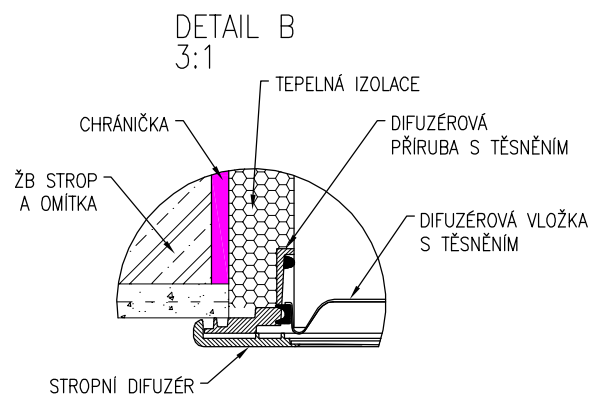
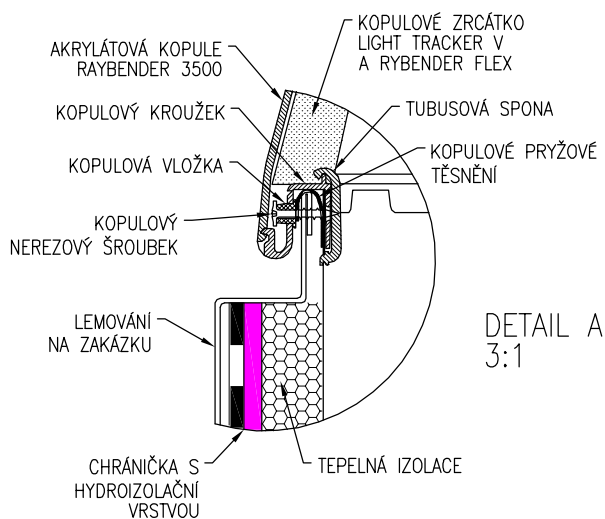


# DETAIL SOLATUBE 290 DS – 350mm

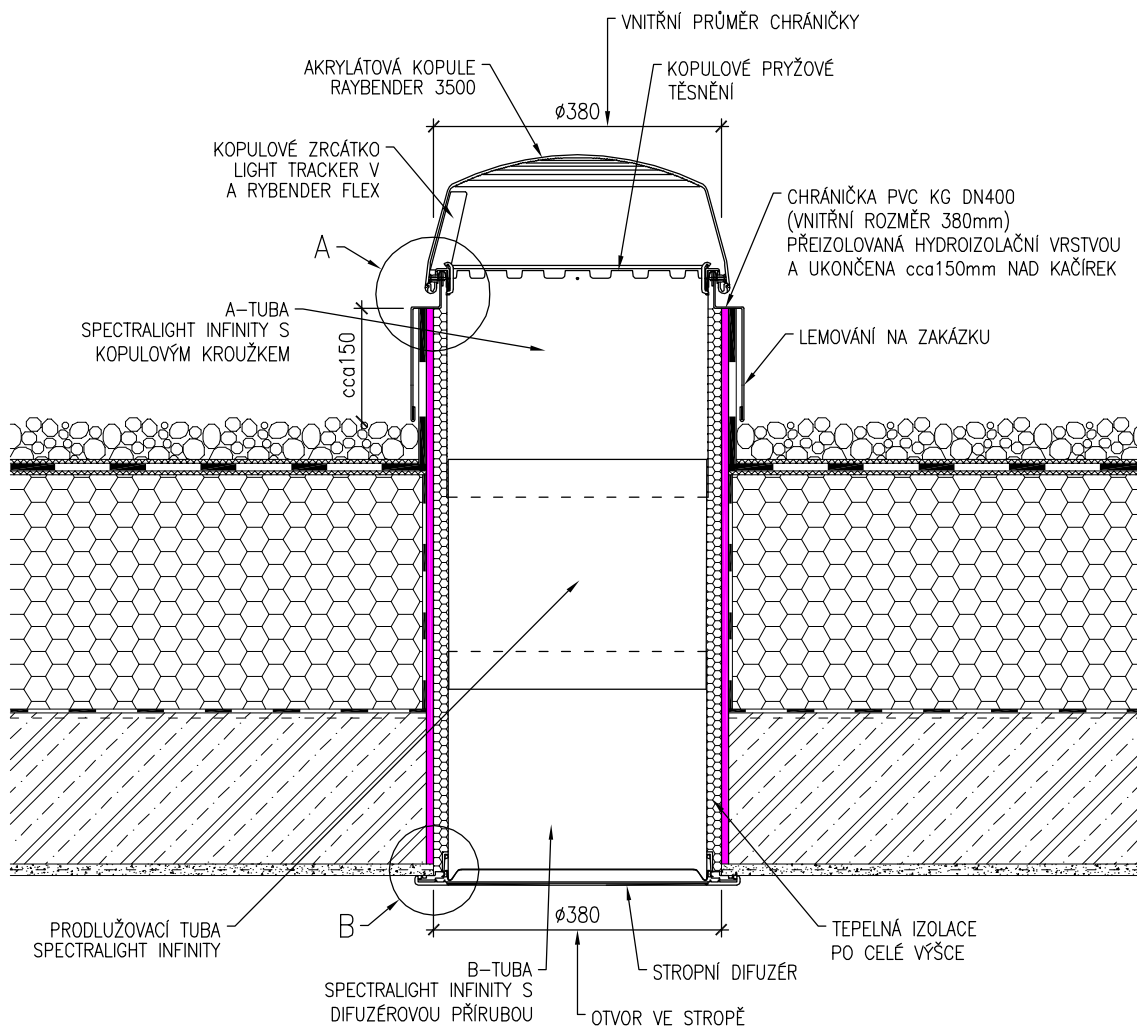

## STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

OSAZENA CHRÁNIČKA KG DN400 (VNITŘNÍ ROZMĚR 380mm) OD SPODNÍ HRANY ŽB DESKY PŘES VŠECHNY VRSTVY STŘECHY A UKONČENY cca 150mm NAD POSLEDNÍ VRSTVU KRYTINY (KAČÍREK NEBO HYDROIZOLACE). K CHRÁNIČCE PŘIVÉST VŠECHNY VRSTVY SKLADBY STŘECHY A PŘEIZOLOVAT HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU PO HORNÍ OKRAJ.

V INTERIÉRU PROVEDENA OMÍTKA – OKOLO CHRÁNIČKY NEBUDE OKOUSANÝ OKRAJ, ABY PŘÍRUBA SVĚTLOVODU DOBRĚ PŘEKRYLA TENTO OKRAJ.