

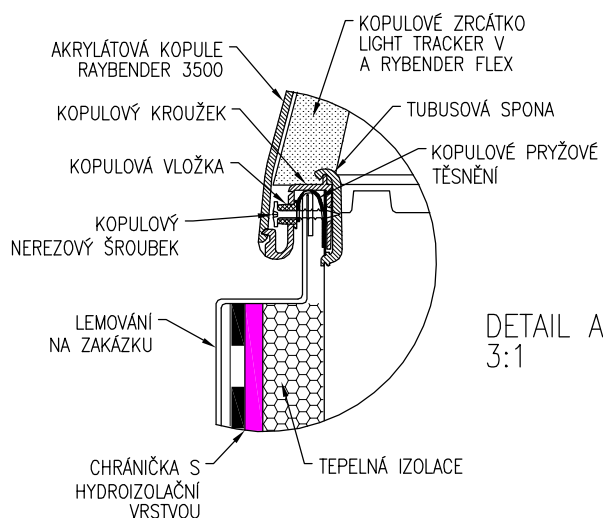


DETAIL SOLATUBE 290 DS – 350mm

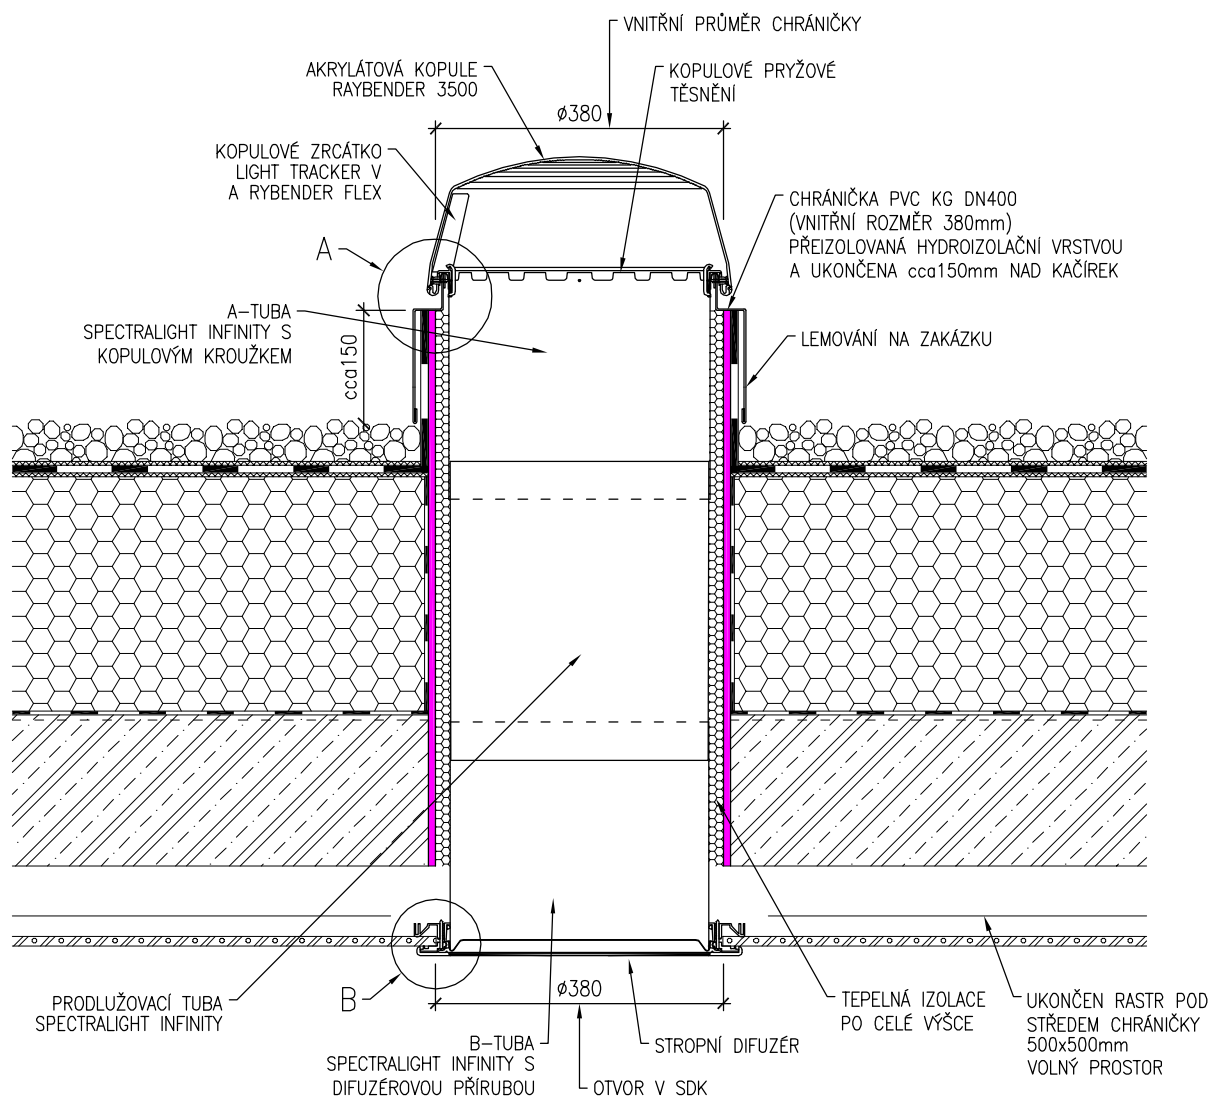

DETAIL A
3:1

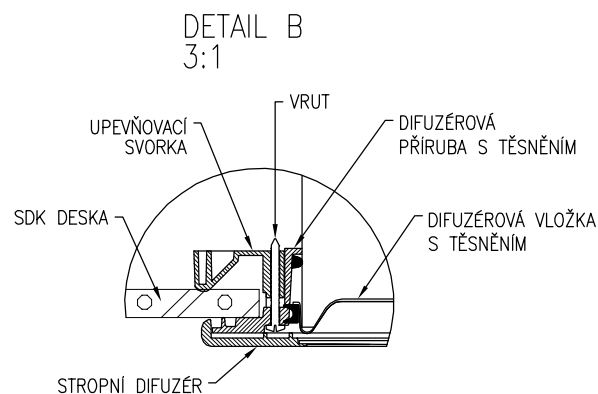

DETAIL B
3:1

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

OSAZENA CHRÁNIČKA KG DN400 (VNITŘNÍ ROZMĚR 380mm) OD SPODNÍ HRANY ŽB DESKY PŘES VŠECHNY VRSTVY STŘECHY A UKONČENY cca 150mm NAD POSLEDNÍ VRSTVU KRYTINY (KAČÍREK NEBO HYDROIZOLACE). K CHRÁNIČCE PŘIVÉST VŠECHNY VRSTVY SKLADBY STŘECHY A PŘEIZOLOVAT HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU PO HORNÍ OKRAJ.

V INTERIÉRU PROVEDEN SDK PODHLED – POD CHRÁNIČKOU NEPOVEDE ŽÁDNÝ RAST NEBO JINÁ PŘEKÁŽKA BRÁNÍCÍ VEDENÍ SVĚTLOVODU.